



## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **02175452 A**

(43) Date of publication of application: 06.07.80

(51) Int. Cl.

**B60R 19/18**

**B62D 21/15**

**B62D 25/08**

(21) Application number: 63332598

(71) Applicant: **ISUZU MOTORS LTD**

(22) Date of filing: 28.12.88

(72) Inventor: MAEYAMA YASUTOSHI  
OKAMI YOSHIAKI

**(54) SHOCK ABSORBER OF VEHICLE**


load increases to finally attain complete deformation. Thus, ideal deformation can be obtained.

(57) Abstract:

**COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japlo**

**PURPOSE:** To favorably absorb a shock between a bumper and a cross member by forming beads projected inward and outward in the radial direction on a pair of opposite steel plates of a shock absorber which is hollow and rectangular in section, and forming beads projected in the opposite directions in such a manner as to follow the above beads.

**CONSTITUTION:** Lips 2 of two sheets of steel plates 1, 1 obtained by molding beads of a designated form on a steel plate 1 U-shaped in section are overlapped in the longitudinal direction and integrally joined to form a hollow rectangular shock absorber 3. Beads 5 projected outward in the radial direction are formed at spaces in the longitudinal direction along the cross direction on webs 4, 4 of the steel plates 1, 1, and beads 6 projected inward in the radial direction are formed between the adjacent beads 5, 5. Beads 7, 8 projected in the opposite direction are respectively formed continuously in the positions of the beads 5 on the lip portions 2, 2. According to the magnitude of impact load applied to the shock absorber 3, the respective beads 5, 6, 7, 8 are deformed in the direction of increasing the section, and as such deformation proceeds, deformation

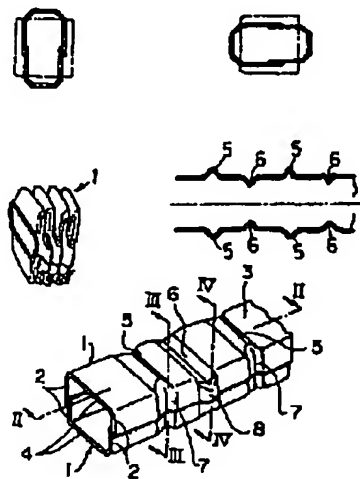

## ⑫ 公開特許公報(A)

平2-175452

⑬ Int. Cl.<sup>9</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成2年(1990)7月6日

B 60 R 19/18  
B 62 D 21/15  
25/08

C  
D

7626-3D  
7816-3D  
7816-3D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 車両の衝撃吸収装置

⑯ 特 願 昭63-332598

⑰ 出 願 昭63(1988)12月28日

⑱ 発 明 者 前 山 康 敏 神奈川県藤沢市土棚 8 いすゞ自動車株式会社藤沢工場内  
⑲ 発 明 者 狼 芳 明 神奈川県藤沢市土棚 8 いすゞ自動車株式会社藤沢工場内  
⑳ 出 願 人 いすゞ自動車株式会社 東京都品川区南大井 6 丁目22番10号  
㉑ 代 理 人 弁理士 絹 谷 信 雄

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

車両の衝撃吸収装置

## 2. 特許請求の範囲

1. バンパとクロスメンバ間等に介設する中空矩形断面の衝撃吸収体の対向する1組に、長手方向に間隔をおき半径方向内・外方へ凸のビードを順次形成し、他組に、上記各ビードに対して連続すると共にそれら各のビードに対して反対方向へ凸のビードを形成したことを特徴とする車両の衝撃吸収装置。

## 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は車両の衝突時の衝撃エネルギーを吸収し、ドライバへの衝撃を緩和する車両の衝撃吸収装置に関する。

〔従来の技術〕

車両の衝突時の衝撃エネルギーを吸収するような装置としては第10図に示すように、車両のフロントバンパaとクロスメンバbとの間に、

円筒の外周面に数本の溝cを一体成形した衝撃吸収部材dを介設するようにした提案や、第11図に示すように、サイドレールe前方端部に、第1および第2のクロスメンバf、gを間隔をおいて平行に設け、断面中空の衝撃吸収矩体hの一端をサイドレールeとの接続位置にあたる第1クロスメンバfに取り付けると共に、その衝撃吸収矩体h内にフロントバンパaの衝撃エネルギーを吸収するシリンダ1を収容しつつ衝撃吸収矩体hの他端をシリンダ1のケーシング1に一体的に取り付け、サイドレールeに近接する位置の両クロスメンバf、g間に補強部材kを橋架して構成し、車両のフロントバンパaに加えられる衝突エネルギーをその衝突エネルギーの大小に応じて別々の緩衝部材で吸収するようにした「車両フレーム」(特開昭58-73475号公報)がある。

〔発明が解決しようとする課題〕

車両重量(積載車両重量)が大きい場合まで、あるいは高い衝突速度までを前者の衝撃吸収部材の適用範囲とすると、衝撃吸収ストロークに相当

する衝撃吸収部材の全長を延長する必要があるが、しかし、衝撃吸収部材の衝撃吸収が衝撃吸収部材の座屈変形によるものであるため、その延長に応じて衝撃吸収部材の変形が不安定化し、変形荷重が急激に低下する不具合(第6図I、II参照)を生じ好ましくなかった。

また後者においては、衝撃吸収部材、シリング、バンパの複合的衝撃吸収機能によって衝撃を緩衝しようとするものであるから、例えばシリングの動作不良が起きたときには、その衝撃緩衝機能の大半を失ってしまうこと、製作コストが高いなどの課題がある。

#### [課題を解決するための手段]

この発明は上記課題を解決することを目的とし、バンパとクロスメンバ間等に介設する中空矩形断面の衝撃吸収体の対向する1組に、長手方向に間隔をおき半径方向内・外方へ凸のビードを順次形成し、他組に、上記各ビードに対して連続すると共にそれら各のビードに対して反対方向へ凸のビードを形成して車両の衝撃吸収装置を構成したも

第1図乃至第4図に示すように鋼板1、1のウエブ4、4を形成する部分に、長手方向に間隔をおいて半径方向外方へ凸の断面三角形のビード5を、その鋼板1、1の巾方向に沿って形成し、隣接するビード5、5間に半径方向内方へ凸の断面三角形のビード6を形成する。また、鋼板1、1のリップ2、2には、上記ビード5の位置に、その各ビード5に対して連続すると共に対向位置のビード5に対して反対方向に凸の断面三角形のビード7、8を夫々形成する。

このように形成した鋼板1、1を第1図に示すように、リップ2、2の各ビード7、8を整合させて接合し、車両の衝撃吸収体3を形成すると、この衝撃吸収体3に負荷される衝撃荷重の大きさに応じて各ビード5、6、7、8は、その断面を大とする方向に変形が進むようになる。つまり、三角形の断面がより大きな三角形の断面を形成するようになり、塑性域で一旦荷重がさがりハンチングを起こすものの、衝撃の吸収が短時間で行われることを考慮すると問題なく、全体として変形

のである。

#### [作用]

衝撃吸収部材に負荷される衝撃荷重の大きさに応じて各ビードは、その断面を大とする方向に変形が進む。つまり、三角形の断面がより大きな三角形の断面を形成するようになり、変形の進行に応じて変形荷重は安定して増大する。

したがって、バンパとクロスメンバ間で良好な衝撃の吸収がなされる。

#### [実施例]

以下にこの発明の好適一実施例を添付図面に基いて説明する。

第1図に示すように、断面コ字形の鋼板1に所定形状のビードを成形した2枚の鋼板1、1相互のリップ2を長手方向に沿って重ね合わせ、そのリップ2、2相互を、長手方向において一体的に接合して中空矩形体状の車両の衝撃吸収体3を形成する。

上記各鋼板1、1はこの実施例にあつては以下のように形成する。

荷重が安定する。一方、衝撃吸収体は変形が進むに連れて変形荷重は増大し最終的に第5図に示すように完全変形するから、理想的な変形性能(第6図II参照)を得ることができる。

したがって、この変形性能により、衝撃吸収体3の長さを延長し、従来の課題となっていた車両の重量の増加あるいは、車両の高い速度に対して充分な対応できる衝撃緩衝機能を得ることができる。

第7図、第8図は、上記衝撃吸収体3を鋼板1、1で形成せずに角パイプ材料にバルジ加工を施して、上記各ビード5、6、7、8を形成する例を示すものであり、上記実施例に対してコストダウンを図りつつ、同様の機能を得るように構成したものである。尚この第7図の実施例では上記ビードを巾方向に円弧状にも形成できることを示しており、その形状は衝撃をより好適に吸収できる形状であれば構わない。

また第9図は上記2つの実施例において衝撃緩衝部材3の各ビード5、6、7、8の高さを車両

のフロント側で低くし、リア側へ順次高くするよう  
うに形成する例を示し、衝撃荷重に対する変形を  
フロントからリア側へ順次変形するように調節し、  
変形をより安定させると共に、衝撃荷重によって  
衝撃吸収体の倒れをなくし、その姿勢を好適に制  
御する例を示すものである。

〔発明の効果〕

以上説明したことから明らかなようにこの発明  
によれば次の如き優れた効果を発揮する。


バンパとクロスメンバ間等に介設する中空矩形  
断面の衝撃吸収体の対向する1組に、長手方向に  
間隔をおき半径方向内・外へ凸のビードを順次形  
成し、他組に、上記各ビードに対して連続すると  
共にそれら各のビードに対して反対方向へ凸のビ  
ードを形成したから、衝撃吸収体に負荷される衝  
撃荷重の大きさに応じて各ビードは、その断面を  
大とする方向に変形が進むようになり、全体とし  
ての変形荷重が安定化、変形の進行に応じて変形  
荷重を増大させる、理想的な変形性能を得ること  
ができる。

4. 図面の簡単な説明


第1図はこの発明の好適一実施例を示す斜視  
図、第2図は第1図のⅡ-Ⅱ線断面図、第3図  
は第1図のⅢ-Ⅲ線断面図、第4図は第1図の  
Ⅳ-Ⅳ線断面図、第5図は完全変形状態を示す  
斜視図、第6図は衝撃吸収体の衝撃エネルギー吸  
収能力を示す荷重-変位性能図、第7図は他の  
実施例を示す側面図、第8図は第7図のⅥ-Ⅵ  
線断面図、第9図はビードの高さを調整する例  
を示す断面図、第10図は従来例の衝撃吸収体  
を示す斜視図、第11図は従来例としての車両  
フレームを示す平面図である。

図中、3は衝撃吸収体、5、6、7、8はビ  
ードである。

特 許 出 願 人 いすゞ自動車株式会社  
代 理 人 弁 理 士 絹 谷 信 雄

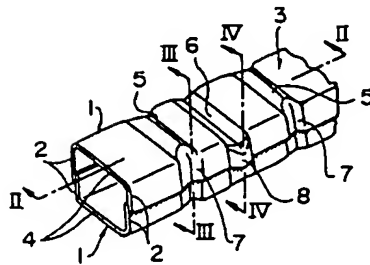

第1図



第2図

3...衝撃吸収体  
5,6,7,8...ビード




第3図




第4図




第5図

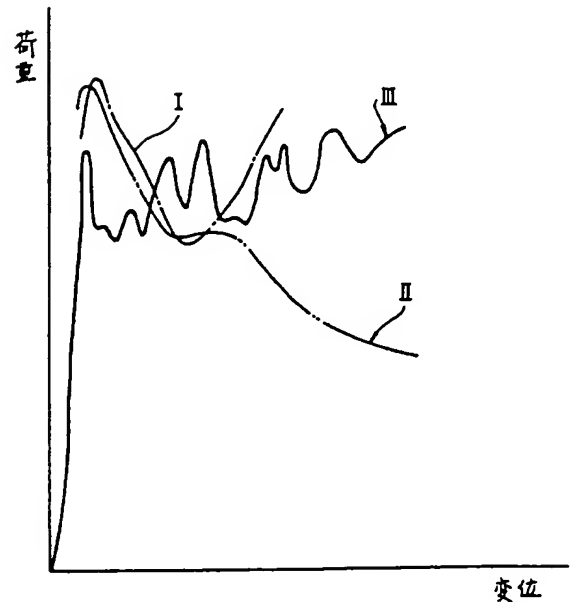


第6図




第8図




第7図



第9図



第10図

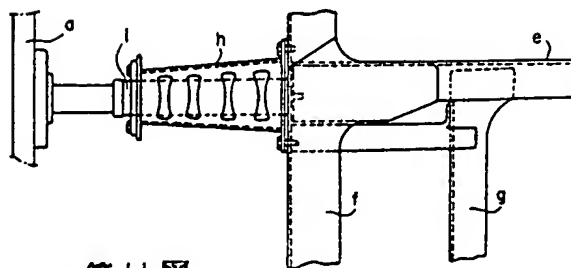

第11図